


Pflegeanleitung Cosiflor® Plissee

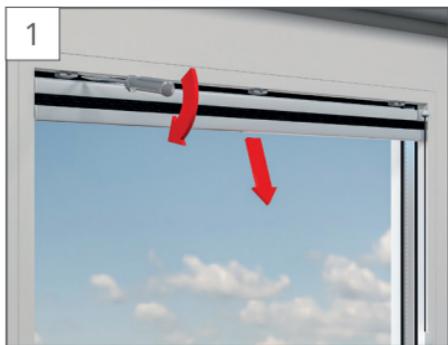

Die faltenfesten Cosiflor® Stoffe sind leicht zu reinigen.

Bei Elektro- und Kurbelanlagen dürfen die mechanischen Teile nicht mit Lauge oder Wasser in Berührung kommen.

- Dazu diese in einer max. 30° C warmen Feinwaschmittellauge schwenken. (Die Spannschuhe bei verspannten Anlagen dürfen dabei nicht von den Schnüren gelöst werden!)
- Danach den Stoff gut ausspülen, das Stoffpaket zusammenfalten und ausdrücken. Die Anlage darf nicht mehr tropfen.
- Diese dann feucht aufhängen und im geschlossenen Zustand trocknen lassen. Während des Trocknens die Cosiflor® Anlage mehrmals öffnen und wieder schließen, damit die Falten nicht verkleben. Nicht bügeln!

ACHTUNG: Ausgeschlossen von dieser Reinigung sind alle metallisierten Stoffe sowie beschichtete Abdunklungsstoffe und schwer entflammbare Qualitäten. Diese sind mit einem feuchten Tuch leicht abzuwischen oder trocken abzubürsten. Nicht reiben!

Nähere Angaben bzgl. Reinigungsspezifikationen können den Materialeigenschaften aus der Stoffkollektion entnommen werden.

Von einer chemischen bzw. Ultraschall-Reinigung raten wir ab und übernehmen keinerlei Gewährleistung. Für eine professionelle Reinigung bitte an den Verband deutscher Sonnenschutzreiniger wenden. Kontakt über:

www.vds-sonnenschutz.de

Achtung: Wir übernehmen keine Gewährleistung für eventuelle Beschädigungen durch kundenseitig gewaschene Plisseeanlagen.